

Filtres épurateurs de peinture

Filtres en fibre de verre

Rétention = 3 kg/m² suivant produits.

- Par rouleau de 20 m (dimension à définir suivant la largeur de la cabine ou en largeur pré-découpée)
- Epaisseur 75 mm.
- Densité 220 gr/m².



Couleur verte face pistolet

Dimensions	1 à 2 rouleaux	3 à 9 rouleaux	10 rouleaux et +
500 mm	CBF03A	CBF03C	CBF03H
1000 mm	CBF04A	CBF04C	CBF04H
1500 mm	CBF05A	CBF05C	CBF05H
2000 mm	CBF11A	CBF11C	CBF11H

Réf	Désignation	Longueur	Largeur	Epaisseur
CBF12	Filtre fibre de verre en cassette carton	500 mm	500 mm	45 mm



DESCRIPTIF :


Le média filtrant a une structure ouverte qui permet aux pigments de peinture pulvérisés de pénétrer au coeur du média. Ceux-ci sont captés dans toute l'épaisseur du filtre tout en assurant un libre passage du flux d'air dépoussiéré à travers celui-ci. Au fur et mesure que le média se sature, les particules sont captées progressivement plus près de la surface du filtre. Cette conception augmente l'efficacité et assure un air plus pur, une filtration plus élevée.

Filtres en carton plissé

FILTRES CARTON PLISSÉ HAUTE EFFICACITÉ

Livré par boîte de 10 m².

- Rétention, environ 15 Kg/m² suivant produits pulvérisés.
- Mise en place 26 plis par mètre - Sangle d'expansion pour une installation facile.



Qté	Réf.	Longueur	Hauteur
1 à 4 boîtes	CBF06A	13,3 m	750 mm
	CBF07A	11,1 m	900 mm
	CBF08A	10 m	1000 mm
5 à 9 boîtes	CBF06E	13,3 m	750 mm
	CBF07E	11,1 m	900 mm
	CBF08E	10 m	1000 mm
10 à 59 boîtes	CBF06H	13,3 m	750 mm
	CBF07H	11,1 m	900 mm
	CBF08H	10 m	1000 mm
palettes de 60 boîtes	CBF06U	13,3 m	750 mm
	CBF07U	11,1 m	900 mm
	CBF08U	10 m	1000 mm



FILTRES CARTON PLISSÉ HAUTE EFFICACITÉ "plus"

Filtre carton plissé + fibre de verre

Livré par boîte de 8 m².

- Rétention, environ 22 Kg/m² suivant produits pulvérisés.
- Mise en place 26 plis par mètre
- Sangle d'expansion pour une installation facile.

Qté	Réf.	Longueur	Hauteur
1 à 4 boîtes	CBF20A	10,8 m	750 mm
	CBF21A	9,2 m	900 mm
	CBF22A	8 m	1000 mm
5 à 9 boîtes	CBF20E	10,8 m	750 mm
	CBF21E	9,2 m	900 mm
	CBF22E	8 m	1000 mm
10 à 59 boîtes	CBF20H	10,8 m	750 mm
	CBF21H	9,2 m	900 mm
	CBF22H	8 m	1000 mm
palettes de 60 boîtes	CBF20U	10,8 m	750 mm
	CBF21U	9,2 m	900 mm
	CBF22U	8 m	1000 mm



* Franco de port, en France métropolitaine, pour les clients directs

LES 3 AVANTAGES DE NOS FILTRES CARTON PLISSÉ




1) Les sangles d'expansion, en plus de renforcer la solidité du filtre, facilitent sa mise en place (26 plis par mètre).



2) Les 2 couches de carton sont agrafées entre elles (et non plus collées) ce qui offre une meilleure résistance du filtre et une durée de vie prolongée.



3) La face blanche du filtre offre de la luminosité à la zone de travail.

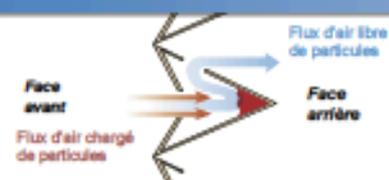

AVANTAGES :

- Très faible résistance au débit d'air, mais procurant néanmoins un maximum d'efficacité de filtration.
- Coût d'exploitation 3 à 5 fois moins cher (suivant quantité achetée) que les filtres en fibre de verre.
- Pratiquement tout type de cabine sèche ou à rideau d'eau peut être convertie au système de filtres papier (KIT d'adaptation disponibles, nous consulter)
- Capacité de rétention en pigment de peinture : 15 kg/m².