




1201030



1201030



1201010

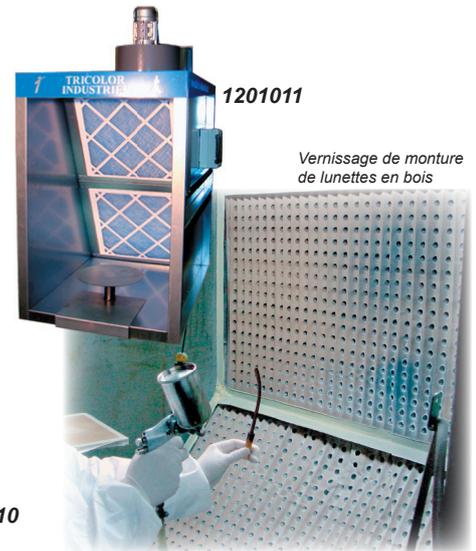


1201011

Vernissage de montage
de lunettes en bois

- Cabine pour petits travaux occasionnels avec aéroglyphes, bombes de peinture, pistolets basse pression, etc...
- Conçue pour les besoins d'application de peinture, vernis, colle ou émail sur de **petites pièces** et pouvant être placée dans un local de **petite dimension**.
- Elles sont fabriquées en tôles zinguées et équipées de filtres 2 épaisseurs (fibre de verre + filtre synthétique) .
- Livrée assemblée avec contacteur de **démarrage simplifié** (coffret électrique aux normes disponibles).

4 MODELES

Tricolabo 600 sur table




Référence : **1201011**

Tricolabo 600




Référence : **1201010**

Tricolabo 1000



Référence : **1201020**


Tricolabo 1500



Référence : **1201030**

**VENTILATEUR
ATEX**

Il est possible d'orienter la sortie du ventilateur dans la direction souhaitée.




Désignation	Réf.	Puissance	Débit d'air	V. moy d'aspiration	Tension	Filtres*	Poids (estimation) en Kg	Dimension sortie ventilateur**
Tricolabo 600 sur table	1201011	0,37 kW	900 m3/h	0,7 m/s	220 mono	2 x CBF12	60	140 x 200
Tricolabo 600	1201010	0,37 kW	900 m3/h	0,7 m/s	220 mono	2 x CBF12	100	140 x 200
Tricolabo 1000	1201020	0,75 kW	1800 m3/h	0,7 m/s	220 mono	4 x CBF12	150	180 x 250
Tricolabo 1500	1201030	1,5 kW	3500 m3/h	0,7 m/s	220 mono	6 x CBF12	170	200 x 280


* CBF12 : filtre fibre de verre en cassette carton 500 mm x 500 mm x 45 mm

** Possibilité d'adapter une réduction carré/rond : **1203210** (pour Tricolabo 600) = Ø 200, **1203211** (pour Tricolabo 1000) = Ø 200 mm et **1203212** (pour Tricolabo 1500) = Ø 200 mm.

PLANS

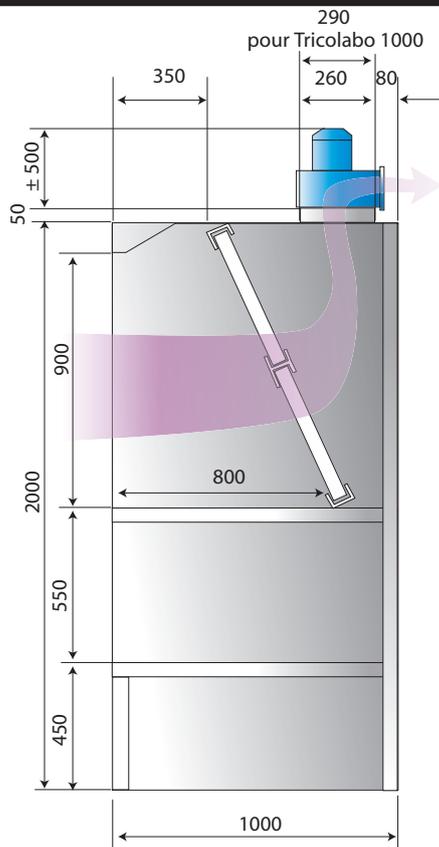

Vue de droite

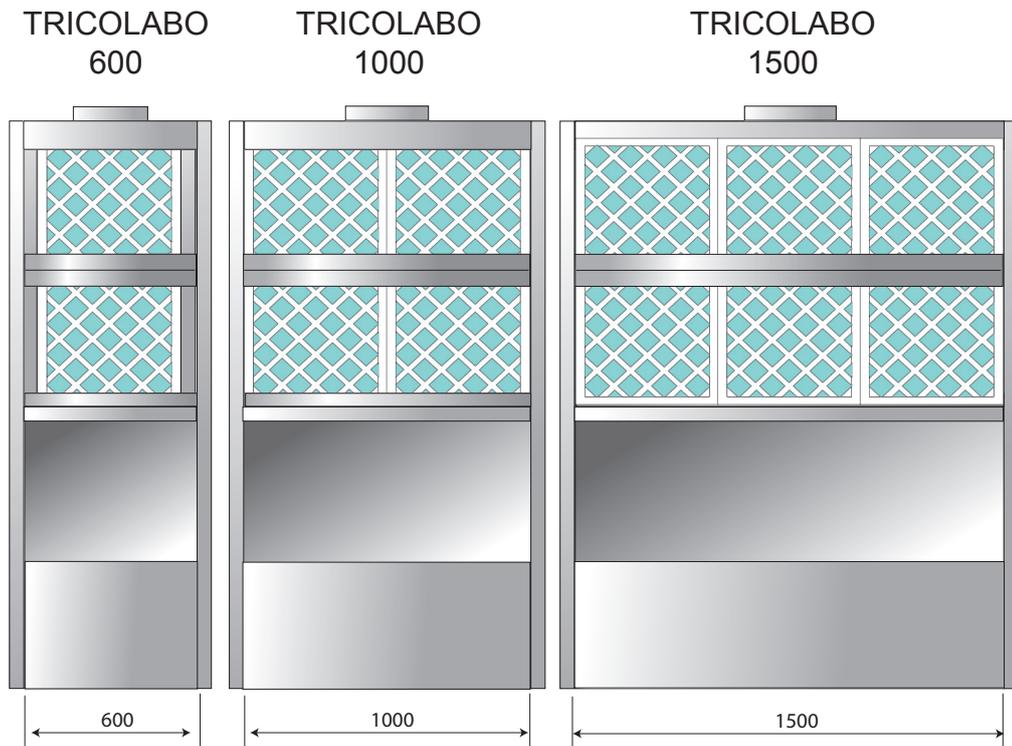

Vue de face

	TRICOLABO 600 / 600 sur table	TRICOLABO 1000	TRICOLABO 1500
Référence	1201010 / 1201011	1201020	1201030
Largeur extérieure	700 / 700	1100	1600
Largeur utile	600 / 600	1000	1500
Hauteur (sans ventilateur)	2050 / 1050	2050	2050
Profondeur	1000 / 1000	1000	1000
Charge maxi du plan de travail	40 kg	40 kg	30 kg

- Plateau tournant Ø 300 mm (charge maxi sur plateau 10 kg). **CAC04A**



- Contrôle visuel de l'encrassement. **CBU00A**



- Transformation rond/carré + coude



Tricolabo 600	CAC31A	1203210
Tricolabo 1000	CAC31A	1203211
Tricolabo 1500	CAC31A	1203212

- Support aimanté pour pistolets à godet **APO04A**



- Eclairage ADF 2 x 18 W **CBJ03A**

Dimensions : 742 x 209 x 147 mm
disponible seulement sur les Tricolabo 1000 et 1500




- Néon 18 W lumière du jour **CBJ11A** et lumière noire **CBJ16A**


OPTIONS

- Coffret électrique aux normes (voir tableau ci dessous).

Dimensions : largeur = 200 mm
: hauteur = 240 mm
: profondeur = 165 mm



ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, placer le coffret électrique au moins à 1 m de l'ouverture de la cabine, à droite d'origine (à gauche possible).



	TRICOLABO 600 / 600 sur table	TRICOLABO 1000	TRICOLABO 1500
Réf. cabines	1201010 / 1201011	1201020	1201030
Coffret électrique	CAC15A	CAC03A	CAC16A

- Ensemble traitement d'air + enrouleur

API00A
Enrouleur
longueur 8m



2 modèles :

- simple **FRM07A**
- traitement peinture **FRM13A**

